

JFAB-CENMATIC

Armbågskontakt



12 - 020



Knappen har gjorts långsmal för att bli lättare att nå.

JFAB-CENMATIC Armbågskontakt finns i flera utföranden.

Höljet är av rostfritt stål och trycket av makrolon.



JFAB-CENMATIC Armbågskontakt kan monteras vid alla motorstyrda dörrar såväl inomhus som utomhus. Den monteras utanpåliggande på lämplig höjd, c:a en meter över golv så att den lätt kan nås både av rullstolsbundna och gående.

Fronten är utförd i höglanspolerat rostfritt stål och är motståndskraftig mot väder och vind. Den är lätt att hålla ren och är också marknadens mest motståndskraftiga armbågskontakt mot skadegörelse.

- 12-020 är avsedd för montage i torra utrymmen eller under tak. Frontens bredd är endast 50 mm.
- 12-013 är avsedd för montage utomhus eller i våtrum. Den är till sin funktion lika 12-020. Den är försedd med en tätande gummiduk.
- 12-025 Lika 12-020 men för infällt montage i torra utrymmen eller under tak. Frontens bredd 67 mm.
- 12-026 Lika 12-025 men med bredare front 90 mm.

- Installeras lätt med kabel från kortsidan för utanpåliggande kabel eller bakifrån för infälld kabel.
- Inkommande kabel installeras på skruvplint. Se inkopplingsanvisning på broschyrens baksida.

Mått- och inkopplingsanvisning

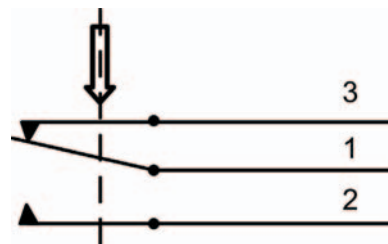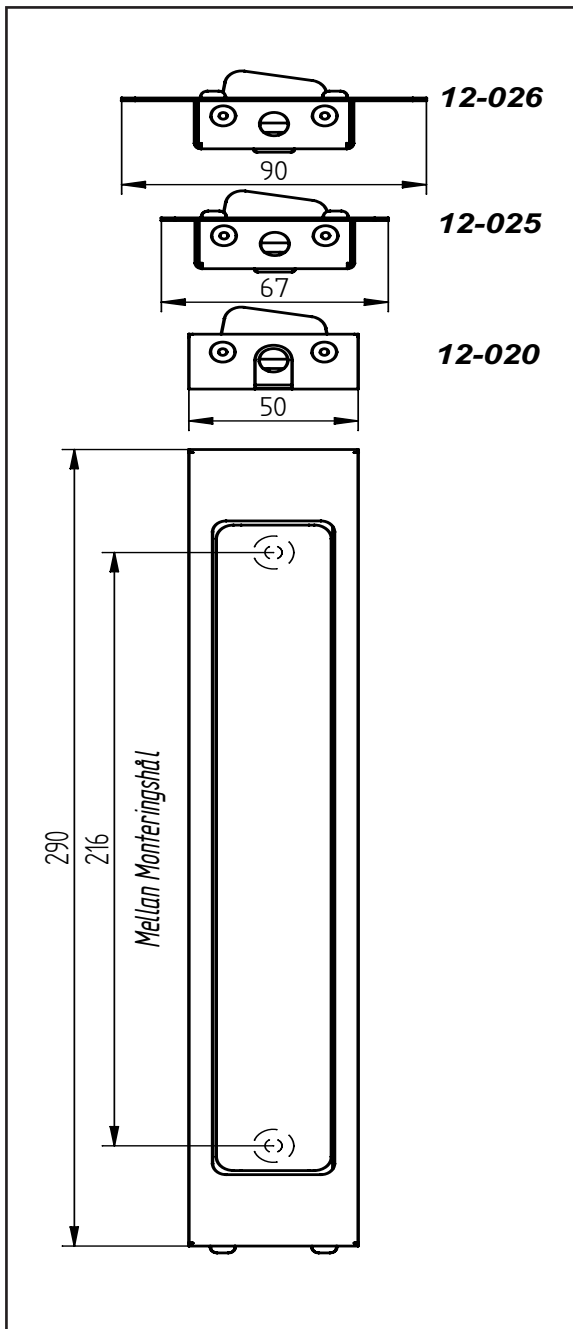

Mer information på vår hemsida.



Annedalsvägen 35 Telefon: +46 8 98 39 00 Hemsida: www.jfab.se
SE-168 65 Bromma Fax: +46 8 28 47 40 e-post: sales@jfab.se

